

Ø 35



Estores



Venecianas de Madera



Persianas



Pantallas de proyección



Cortinas Verticales ZIP



Via Radio






App A-OK



Asistente de voz

AM35 PLUS L USB C®

Nm	RPM	ARTÍCULO
3 Nm	25 RPM	105061000
6 Nm	18 RPM	105061005

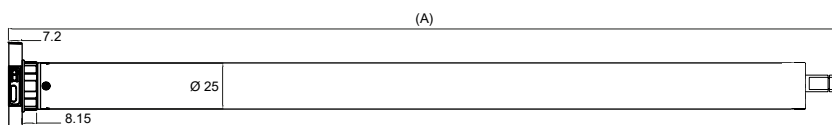

Artículo	Modelo	Newtons	RPM	Medida A	Voltaje	Potencia Nominal	Corriente Nominal	Frecuencia	IP
105061006	AM35-3/25 ES-E-Z	3 Nm	25 RPM	775 mm	DC 12 V	36 W	3 A	433.92 Mhz	IP44
105061005	AM35-6/18 ES-E-Z	6 Nm	18 RPM	773 mm	DC 12 V	36 W	3 A	433.92 Mhz	IP44

El **Motor Tubular AM35 Plus L USB-C®** de A-OK, ahora más silencioso y con un diseño más corto que la versión anterior, está diseñado para persianas enrollables, estores enrollables, cortinas plisadas, cortinas noche y día, venecianas de madera, cortinas verticales ZIP y pantallas de proyección.

Su batería de litio interna se recarga mediante USB-C, compatible con cargadores actuales, o de manera fija con panel solar. Con una carga completa, el motor ofrece hasta medio año de funcionamiento con una maniobra diaria (subir y bajar).

Su instalación es puramente inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. Se adapta a aplicaciones sin fuente de alimentación, ofreciendo soluciones efectivas para resolver los problemas de suministro de energía eléctrica.

Fuentes de energía:

Cargador USB

Con un tiempo de carga necesario de 6 - 8 horas.
art. 105089060

Adaptador USB tipo C magnético

art. 105089026

Panel solar AC605-01

(470 X 60) Voltaje: DC 18 V
art. 105089025



Características

- Ø 35 mm.
- Final de carrera electrónico.
- Radio receptor incorporado.
- Posiciones múltiples programables (2 finales de carrera y 4 paradas intermedias).
- Compatible con control inteligente centralizado.
- Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
- Relé a prueba de golpes.
- Posición de freno de autocorrección.
- Límites de alta precisión.
- Modulo receptor superheterodino de alta sensibilidad (-110 dBm).
- Compatible con todos los sistemas de control A-OK.
- Tarjeta de control sellada, que evita interferencias electromagnéticas.
- Sensores detectores de número de vueltas.

Compatible con Tuya Smart y Smartlife App



Compatible con asistentes de voz



Sin necesidad de instalación eléctrica, gracias a su batería interna de litio



Fuente de energía: cargador

< 40 dB

Sonido por debajo de los 40 dB