Guía rápida

A-OK®

Español

Motores Electrónicos

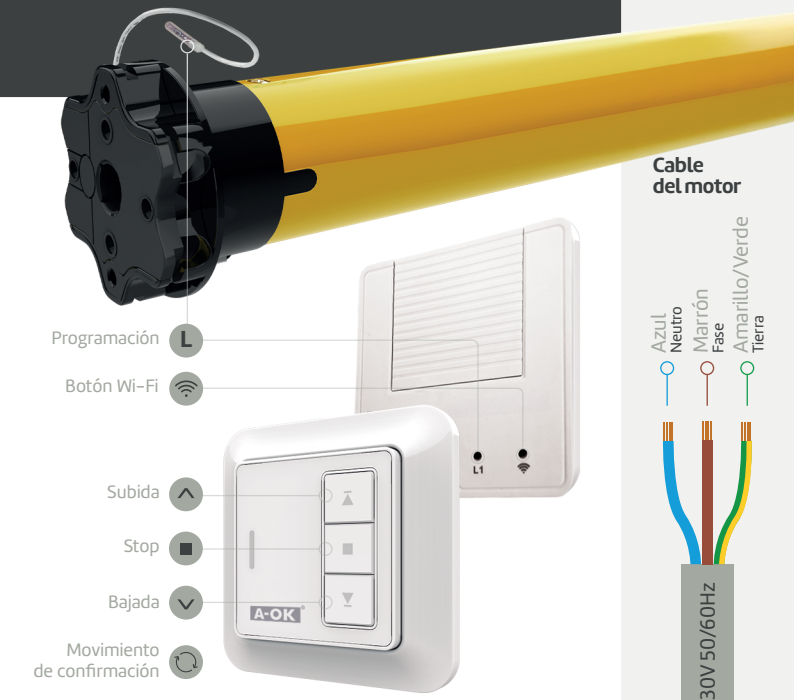

Cable del motor



Programación

1 Identificación del mando emisor

Método 1

- Mantener pulsado subida ^ durante 3 segundos
- Sin soltar ^ conecta la corriente al motor ↻
- Soltar ^ y volver a pulsar ^ , el motor confirmará ↻
- **El mando ya está identificado**

Método 2

- Presionar L en la cabeza del motor hasta ↻
- Pulsamos una vez ^ y seguidamente ↻

2 Cambiar el sentido de giro (solo si es incorrecto)

- Si el sentido de giro es incorrecto, mantenemos pulsado ■ hasta ↻
- Pulsamos una vez v ↻

3 Configurar finales de carrera

- Pulsamos una vez L ↻
- Llevamos el motor hasta la posición superior deseada ^
- Pulsamos una vez L ↻
- Llevamos el motor hasta la posición inferior deseada v
- Pulsamos una vez L ↻
- Volvemos a pulsar L ↻

! Siempre debemos configurar ambos finales de carrera, pudiendo empezar por donde queramos

4 Configurar una parada intermedia

- Lleva el motor a la posición deseada para generar la parada intermedia
- Pulsa L ↻ , ajústala si es necesario
- Vuelve a pulsar L ↻ y la tendremos creada

Programación opcional

5 Modificar finales de carrera / parada intermedia

- Llevar el motor hasta el final de carrera / parada intermedia a modificar
- Pulsamos una vez L
- Llevamos el motor al nuevo final de carrera
- Pulsamos una vez L

6 Añadir emisor adicional

- En el mando existente, mantenemos pulsado ■ hasta
- En el mando adicional, pulsamos una vez ^
- **El mando ya está copiado**

7 Borrar mando emisor

- Mantenemos pulsado ■ hasta
- Pulsamos una vez L

8 Borrar todo

Método 1 | con el mando emisor

- Mantenemos pulsado ■ hasta
- Mantenemos pulsado 10 segundos L hasta

Método 2 | desde el motor

- Presionamos L en la cabeza del motor hasta
- **Volver a empezar programación desde el punto 1**

A-OK®

Tutorials

A-OK Tutorials® es nuestra plataforma de formación técnica pensada para quienes trabajan con nuestros productos. A través de vídeos claros y directos, compartimos la experiencia que hace posible una instalación precisa, segura y duradera.

Formación a tu alcance

Escanea el código y accede a todos los tutoriales

Motoriza, conecta, ahorra

www.a-okmotors.com